



ULISSE INOX

design: Caimi Lab

Ulisse Inox

ULISSE INOX è un sistema modulare di sedute su trave realizzato interamente in metallo ed è progettato con particolare attenzione all'aspetto formale, alla solidità e al confort, ottenuto mediante forme e particolari ergonomici.

Grazie alla modularità degli elementi che compongono il prodotto, il sistema ULISSE INOX può essere utilizzato secondo combinazioni standard proposte dall'azienda, o mediante combinazioni libere dei singoli elementi.

Molto resistenti e di facile pulizia e manutenzione, le sedute ULISSE INOX sono particolarmente adatte per l'arredo di luoghi di lavoro (sedute visitatori negli uffici, sale riunioni, sale conferenze, aree sosta e break, piccole aree attesa di studi professionali, ecc.); di infrastrutture urbane (aree attesa di stazioni ferroviarie e navali, aeroporti, bus terminal, ospedali ecc.); di spazi commerciali (panche prova in negozi di calzature, aree attesa di agenzie turistiche, immobiliari o assicurative, ecc.).



Caratteristiche tecniche/funzionali

- Monoscocca realizzata in un unico foglio di acciaio satinato e forato, quindi monomaterica e di facile pulizia.
- Bordi laterali piegati a doppio spessore e arrotondati.
- Facilità di assemblaggio
- Particolari costruttivi studiati nel dettaglio per rendere le sedute antiurto e antinfortunisto.
- Braccioli realizzati in fusione di alluminio.
- Tutti gli elementi in metallo verniciato subiscono trattamento di fosfatazione per prevenire l'ossidazione.
- Verniciatura a polveri epossidiche dei componenti in metallo inferiore a 0,6 mm; è quindi attribuibile la classe di reazione al fuoco "0".



Seduta su trave

Caratteristiche estetiche/progettuali


- Ideale per qualificare o riqualificare spazi attesa di qualsiasi dimensioni.
- Confort e leggerezza formale.
- Linea pura ed estremamente pulita che evidenzia il rapporto tra forma e funzionalità.
- Le sedute Ulisse Inox sono liberamente configurabili e integrabili con i piani d'appoggio in lamiera forata.
- Le basi a cavalletto, ispirate agli studi leonardeschi sui ponti autoportanti, conferiscono stabilità e leggerezza al prodotto.
- Completano le sedute i braccioli in fusione di alluminio e il portariviste.



Dimensioni della seduta :

(rilevate come da UNI 9096/87)

- altezza sedile	44,5 cm
- larghezza sedile	47,5 cm
- larghezza schienale	47,5 cm

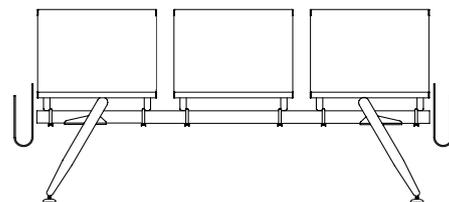

Dimensioni di ingombro della seduta su trave

Trave a 2 posti P= 55 cm H= 76 cm L= 108 cm

Trave a 1 posto + tavolino P= 55 cm H= 76 cm L= 108 cm





Trave a 3 posti P= 55 cm H= 76 cm L= 160 cm

Trave a 2 posti + tavolino P= 55 cm H= 76 cm L= 160 cm





Trave a 4 posti P= 55 cm H= 76 cm L= 211,5 cm

Trave a 3 posti + tavolino P= 55 cm H= 76 cm L= 211,5 cm



Trave a 5 posti P= 55 cm H= 76 cm L= 263,5 cm

Trave a 4 posti + tavolino P= 55 cm H= 76 cm L= 263,5 cm



Descrizione dei singoli componenti

Scocca (cod. 9080-I)

Realizzata in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 satinato (sp.1,5 mm forata \varnothing 5 mm) è irrigidita da doppie piegature che triplicano lo spessore lungo i fianchi, eseguite nella parte posteriore della seduta e nascoste dai supporti. Alle estremità della seduta e dello schienale la lamiera è rispettivamente avvolta attorno a due anime in tubo di acciaio (\varnothing 20 mm sp.1,2 mm) munite di bussole filettate M8 alle estremità per consentire il fissaggio ai supporti. La scocca in metallo risulta visivamente alleggerita dalla satinatura e dalla foratura (fori \varnothing 5 mm).

I due supporti che permettono il fissaggio delle scocche alle travi sono realizzati in tubolare d'acciaio a sezione ovale dimensione 25 x 15 mm sp. 2 mm e sono dotati di bussole sagomate e arrotondate che si inseriscono nel profilo della scocca. Sulla parte inferiore di ogni supporto è saldato un cavallotto realizzato in tondino di acciaio \varnothing 9 mm piegato a "U" rovesciata in modo da accoppiarsi con la trave e munito di fori filettati M6 alle estremità. Il serraggio di ogni seduta è assicurato da 4 viti M6 in acciaio e due contropiastre il lamiera di acciaio piegate a "U" sp. 2 mm e forate. I supporti e le contropiastre sono verniciati con polveri epossidiche colore grigio quarzo metallizzato. Il tipo di assemblaggio dei supporti, così come la forma e il loro posizionamento sulla scocca, contribuiscono ad irrobustire il sistema.



Particolare della scocca



Particolare dei fori



Particolare del supporto

Bracciolo (cod. 9062-GQM)

Realizzato in fusione di alluminio verniciato. Il bracciolo è dotato di due bussole in acciaio per il fissaggio alla trave mediante viti M6 e sottostante contropiastra in lamiera di acciaio piegata a "U" sp. 2 mm e forata.



Lo stesso articolo può essere montato indifferentemente in due posizioni:

- bracciolo "aperto", rivolto verso il fronte della seduta
- bracciolo "chiuso", rivolto verso il retro della seduta

Il bracciolo è verniciato con polveri epossidiche colore grigio quarzo metallizzato.



Bracciolo "aperto"

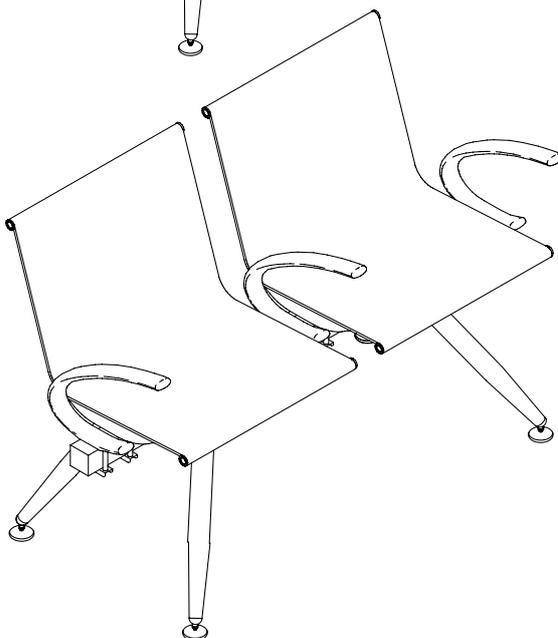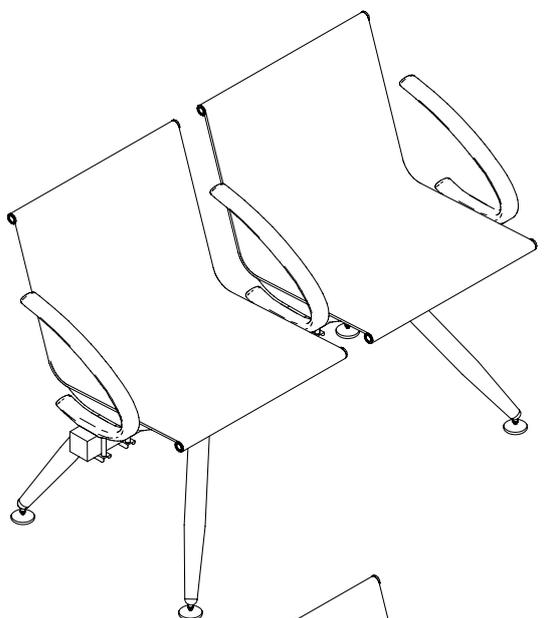


Bracciolo "chiuso"

Descrizione dei singoli componenti

Travi (cod. 9063-GQM, 9065-GQM, 9067-GQM, 9069-GQM)

Realizzate in tubo di acciaio a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate con polveri epossidiche, munite di fori con contropiastra filettata all'interno del tubo per il fissaggio delle basi. Le travi sono verniciate con polveri epossidiche di colore grigio quarzo. I tappi di protezione delle estremità sono in tecnopolimero colore grigio.

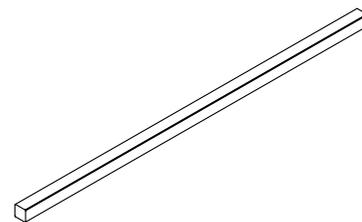

Trave

Basi in tubolare (cod. 9061-GQM)

Realizzate in tubo di acciaio curvato conificato alle estremità, i puntali sono torniti, saldati e muniti di piedino regolabile (\varnothing 75 mm) in nylon caricato con elastomero e con anima filettata in acciaio zincato. Le basi hanno una forma a cavalletto e sono verniciate con polveri epossidiche di colore grigio quarzo metallizzato.



Basi in tubolare

Portariviste (cod. 9071-GQM)

Realizzato in lamiera d'acciaio opportunamente sagomata e curvata, munito di innesto in acciaio con bussole M8 per il fissaggio alla trave mediante grani M8 a scomparsa.

Il portariviste, solidale al sistema, è stato pensato come accessorio per rendere più confortevole l'attesa.

Innestato sull'estremità della trave, si integra con il design del sistema riprendendo le linee inclinate del profilo della base.

Il portariviste è verniciato con polveri epossidiche di colore grigio quarzo metallizzato.



Portariviste

Descrizione dei singoli componenti

Tavolino in acciaio (cod. 9090-I)

Tavolino realizzato in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 satinato (sp. 1,5 mm forata \varnothing 5 mm) irrigidita da triple piegature che quadruplicano lo spessore lungo i fianchi. Alle estremità frontale e posteriore del tavolino la lamiera è rispettivamente avvolta attorno a due anime in tubo di acciaio (\varnothing 20 mm - sp. 1,2 mm) munite di bussole filettate M8 alle estremità per consentire il fissaggio ai supporti.

Il tavolino in metallo risulta visivamente alleggerito dalla satinatura e dalla foratura (fori \varnothing 5 mm).

I due supporti che permettono il fissaggio dei tavolini alle travi sono realizzati in tubolare d'acciaio a sezione ovale dimensione 25 x15 mm sp. 2 mm, dotati di bussole sagomate e arrotondate che si inseriscono nel profilo del tavolino. Sulla parte inferiore di ogni supporto è saldato un cavallotto realizzato in tondino di acciaio \varnothing 9 mm piegato a "U" rovesciata in modo da accoppiarsi con la trave e munito di fori filettati M6 alle estremità.

Il serraggio di ogni tavolino è assicurato da 4 viti M6 in acciaio e due contropiastre in lamiera di acciaio piegate a "U" sp. 2 mm e forate.

I supporti e le contropiastre sono verniciati con polveri epossidiche colore grigio quarzo metallizzato. Il tipo di assemblaggio dei supporti, così come la forma e il loro posizionamento sul tavolino, contribuiscono ad irrobustire il sistema.



Particolare del tavolino



Particolare dei fori



Particolare del supporto



ST.082/0

CAIMI BREVETTI S.p.A. - Via Brodolini, 25/27 - 20834 Nova Milanese - MB - Italy - tel. 0362 49101
Ufficio Vendite Italia: tel. 0362 491001 - fax 0362 491060 - e-mail: vendite.italia@caimi.com
Export Department: tel. (+39) 0362 491002 - fax (+39) 0362 491061 - e-mail: export.dept@caimi.com
www.caimi.com

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

INTERIORS
Caimi