

## Utilizzo

Personal Computer , Stampanti Inkjet,  
Modem, Router, Switch, Registratori di  
Cassa e Server


## Caratteristiche Principali

- Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore di tensione
- Ingresso e uscita monofase
- Elevata affidabilità delle batterie
- 2 prese IEC protette da black-out
- Design curato, ergonomico e con bassa rumorosità
- Pesi e consumi ridotti
- Semplice installazione
- Garanzia 2 anni



## Opzioni

- 1 - Pulsante on/off
- 2 - Led Line Battery
- 3 - Led fault
- 4 - Presa d'ingresso
- 5 - Fusibile d'ingresso
- 6 - Presa d'uscita

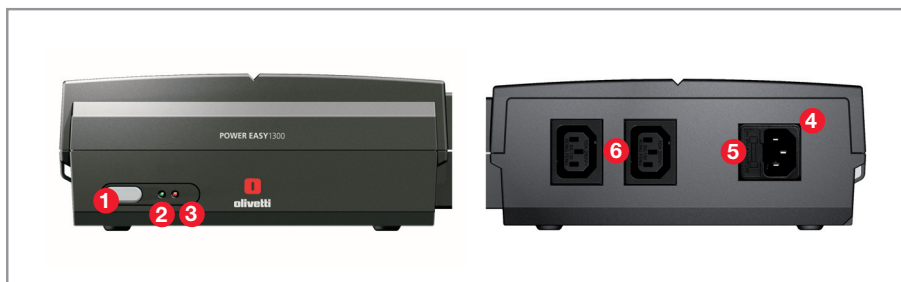

# 1300

## UPS Monofase

### POWER EASY

#### Caratteristiche tecniche

MODELLO UPS	POWER EASY 1300
Codice	FGCPE1300OLV
Potenza	650VA
Tecnologia	Line Interactive
Tensione nominale d'ingresso	Monofase 230V
Tolleranza tensione d'ingresso	+/-20%
Frequenza ingresso/uscita	50/60 Hz (selezione automatica)
Tolleranza frequenza d'ingresso	+/-5%
Tensione nominale uscita	Monofase 230V
Stabilizzazione tensione uscita (Line Mode)	Line Interactive
Stabilizzazione tensione uscita (Battery Mode)	+/-5%
Forma onda uscita inverter	Pseudosinusoidale
Sovraccarico ammesso	< 130%
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: Sicurezza CEI EN 62040-1-1; Compatibilità Elettromagnetica CEI 62040-2/EN 50091-2)
Tipo di batterie	Ermetiche al piombo senza manutenzione
Tensione nominale batterie	12Vcc
Numero e tipo Batterie	1x(12V 7Ah)
Autonomia	Tipica 10 min
Tempo di ricarica batterie (Typico)	4 ore
Rumorosità ad 1 metro	< 40 dBA
Raffreddamento	Naturale
Condizioni ambientali operative	Temperatura: 0-40°C Umidità: 0-95% (senza condensazione) Altitudine: max 3.000mt
Prese d'uscita	2 uscite UPS (tipo IEC)
Dotazione	2 cavi d'uscita (tipo IEC)
Dimensioni UPS LxHxP ( Cm )	20,7x8,3x22,8
Peso(Kg)	2,6
Garanzia	2 anni

#### Packaging

